



MADE IN ITALY
SINCE 1954

沃特奇企業有限公司

諮詢電話：02-7725-1260

傳 真：02-2388-1170

Mail: vortexgreenbuilding@gmail.com

100台北市中正區中山北路一段2號4F之3

LINE @v.green



f 沃特奇



SINCE 1954



LINEO RANGE

靈諾-混流式管道風機



NEW



自1954年在米蘭成立以來，Vortice®已成為通風、空調、空氣清潔和供暖的代名詞。Vortice®在義大利、法國、英國、中國、拉美、西班牙及世界各地的眾多國家開展業務。威特奇集團一直致力於新產品的研發，並在此方面投入了大量資金以確保產品的可靠性、實用性及美觀性。正是基於這樣的前瞻策略，使Vortice®品牌在全球同行業市場上佔據重要地位。

至今，Vortice®威特奇每年出產400多種通風、供熱產品，具備歐洲最大通風實驗室，產品多次榮獲歐洲工業產品設計大獎。



威特奇英國公司

成功收購義大利Loran品牌及所在公司

威特奇拉丁美洲分公司


Vortice威特奇亞太分公司

成功收購西班牙百年通風品牌casals



LINEO RANGE

靈諾-混流式管道風機




- 世界首創無螺栓搭扣設計
- 不鏽鋼雙速滾珠軸承電機，超長壽命
- 自熄V0樹脂材料，最高運行溫度60°C
- 緊湊型設計，節省安裝空間
- 全封閉接線盒，機身雙層絕緣保護，帶超載保護

技術參數

型號	編號	電源 [V-50Hz]	功率 [W]	噪音 [dB(A)]	風壓 [Pa]	風量 [m³/h]	運行溫度 [℃]	IP防護等級	絕緣0等級
LINEO 100 V0	17077	220-240	23/20	39.4/30.7	161.9/127.5	255/180	60	IPX4	II
LINEO 100	17144								
LINEO 125 V0	17078	220-240	33/25	43/33.9	166.8/127.5	365/250			
LINEO 125	17145								
LINEO 150 V0	17016	220-240	58/40	50.5/41.4	264.9/206	550/385			
LINEO 150	17146								
LINEO 200 V0	17018	220-240	145/98	52.5/46.2	323.7/284.5	1060/790			
LINEO 250 V0	17019	220-240	180/110	59.1/51.4	519.9/353.2	1350/990			
LINEO 315 V0	17020	220-240	300/200	63.4/50.6	735.8/426.7	2300/1740			

* 噪音為機器安裝後，距離機器表面3m測得的噪音

產品尺寸圖

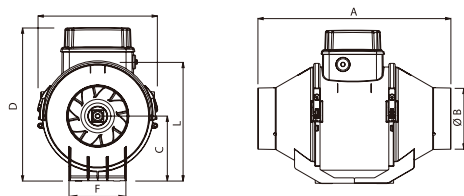

型號	A	ØB	C	D	E	F	L	Kg
LINEO 100 V0	303	96	101.5	211	188.5	90	189	1.8
LINEO 100								
LINEO 125 V0	258	122	101.5	211	188.5	90	189	1.8
LINEO 125								

尺寸(mm)

型號	A	ØB	C	D	E	F	L	Kg
LINEO 150 V0	294	146	112.5	234	214.5	110	212	2.4
LINEO 150								
LINEO 200 V0	300	196	125.5	260.5	234.5	140	235	3.7
LINEO 250 V0	385	247	152.5	317	300	176.5	292	7
LINEO 315 V0	448	312	188.5	392.5	361.5	220.5	359	11.3

尺寸(mm)

應用



商場




會議室



公司



倉庫



車間



電影院




洗手間



廚房



洗衣間



浴室




書房

組合安裝



C-GA保護欄

串聯安裝套件【安裝板 / 安裝套件管道】：串聯安裝增加風壓，可接更長管路。



安全網欄

平行安裝套件：並聯安裝增加風量，可減少主機所需高度空間。


技術特點

			
PPV0聚丙烯高科技葉片，高性能，低能耗，低噪音。超載保護的熱切斷裝置。	所有型號使用雙速電機，不銹鋼滾珠軸承，採用電鍍鋼板包裹，EPDM墊圈。	所有材料均使用V0塑膠，最高級別阻燃規格，可完全杜絕主機長期在吊頂內運行產生高溫而燃燒的風險。	產品經過實驗室360°噴水測試，適用於潮濕的環境下。
			
主機自帶安裝支架及相關配件。可安裝於管道各個部位。	主機可旋轉，方便接線，佔用更少空間。	安裝簡易，特別設計搭扣緊箍件，僅需擰動兩顆螺絲即可松下主機部分。	維修簡單，主機為三段結構，無需拆卸風管即可將主機拆卸清洗及維修。


* 配件根據需求進口

性能曲線


VORTICE LINEO 100 V0



VORTICE LINEO 125 V0




VORTICE LINEO 150 V0




性能曲線


VORTICE LINEO 200 V0



VORTICE LINEO 250 V0



VORTICE LINEO 315 V0



安裝案例



成都保利中心



西安中大國際 THE CITY



連雲港東海縣養老院




無錫好得火鍋店




四川小郡肝串串




福建漳州賓館



南京奧體中心辦公室



揚州萬達廣場辦公室



南京國家電網研究院